



ET SYSTEMS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS

CARRUSELES HORIZONTALES ACTUALIZADOS


MEMBER OF SYNERGY LOGISTIC GROUP
Barcelona · Madrid · Vizcaya · Málaga · Lisboa · Brasil

Instalación de 10 Carruseles Horizontales + Multipedidos Pick to Light
Disponible para suministrar en la combinación de cantidad que se requiera
Posibilidad de alargarlos o acortarlos para adaptarlos al espacio disponible
Se reinstalarán con tecnología actualizada



RELACIÓN DE EQUIPOS:

Nº SERIE	MODELO	AÑO FABRIC.
6000941	Carrusel Horizontal TH	1998
6000942	Carrusel Horizontal TH	1998
6000943	Carrusel Horizontal TH	1998
6000944	Carrusel Horizontal TH	1998
6000945	Carrusel Horizontal TH	1998
6000946	Carrusel Horizontal TH	1998
6000947	Carrusel Horizontal TH	1998
6001022	Carrusel Horizontal TH	2002
6001158	Carrusel Horizontal TH	2006
6001159	Carrusel Horizontal TH	2006
Mesas Multipedidos Put to Light		

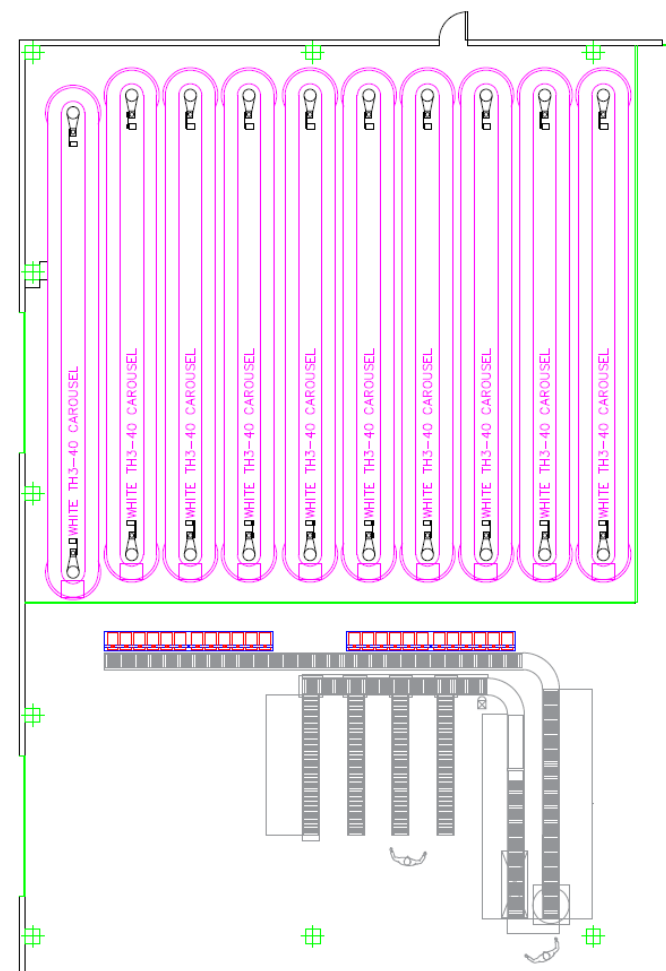

* Plano tipo de la actual instalación

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS:

● Modelo	: TH/42
● Unidades	: 10
Dimensiones por carrusel:	
- Largo	: 18.990 mm
- Ancho	: 1.760 mm
- Alto	: 2.474 mm
Dimensiones útiles del carrier:	
- Fondo	: 560 mm
- Ancho	: 810 mm
- Alto	: 2.150 mm
● Regulación de altura entre niveles	: 50 mm.
● Cada carrusel con	: 42 carriers
● Número de niveles por carrier	: 7
● Número total de niveles del conjunto	: 2940
● Carga máxima por nivel	: 70 Kg
● Carga máxima por carrier	: 450 Kg
● Volumen útil de almacenaje total	: 411,3 m ³
● Longitud total de almacenaje	: 810 mm * 2940 niveles = 2381,4 m
● Superficie útil de almacenaje	: 810 * 560 * 2940 = 1333,58 m ²
● Carriers y bandejas contruidos en	: Acero pintado y secado al horno
● Velocidad del carrusel	: Regulable 24/32 m/min
● Comunicación	: Ethernet
● Suministro de potencia	: 3 x 380V 50 Hz + N + T
● Motor de corriente alterna, por equipo	: 2 motores de 2,2 Kw
● Variador de frecuencia con tarjeta contador analógica	: 1 por equipo, nuevo
● Pendientes de aceleración y frenado parametrizables	: Incluido
● Barreras Fotoeléctricas de seguridad	: Acceso a cada carrusel mediante marco frontal con barrera fotoeléctrica de seguridad, adaptado a la normativa ISO vigente
● Puesto central entre carruseles	: Incluido, para instalación de Pc's + scanners



ACTUALIZACIONES A REALIZAR EN LOS EQUIPOS:

- ✓ Actualización sistema eléctrico carruseles.
- ✓ Adaptación y actualización frontal carruseles a nueva implantación o instalación existente.
- ✓ Revisión mecánica/electrónica de los equipos.
- ✓ Adecuación de los sistemas de seguridad a la normativa actual.
- ✓ Revisión o sustitución sistema de señalización de ubicaciones (displays).
- ✓ Actualización mesas preparación multipedidos.
- ✓ Adaptación en longitud al espacio disponible.

